


neoxim

Trade. Trust. Together.

www.neoxim.com

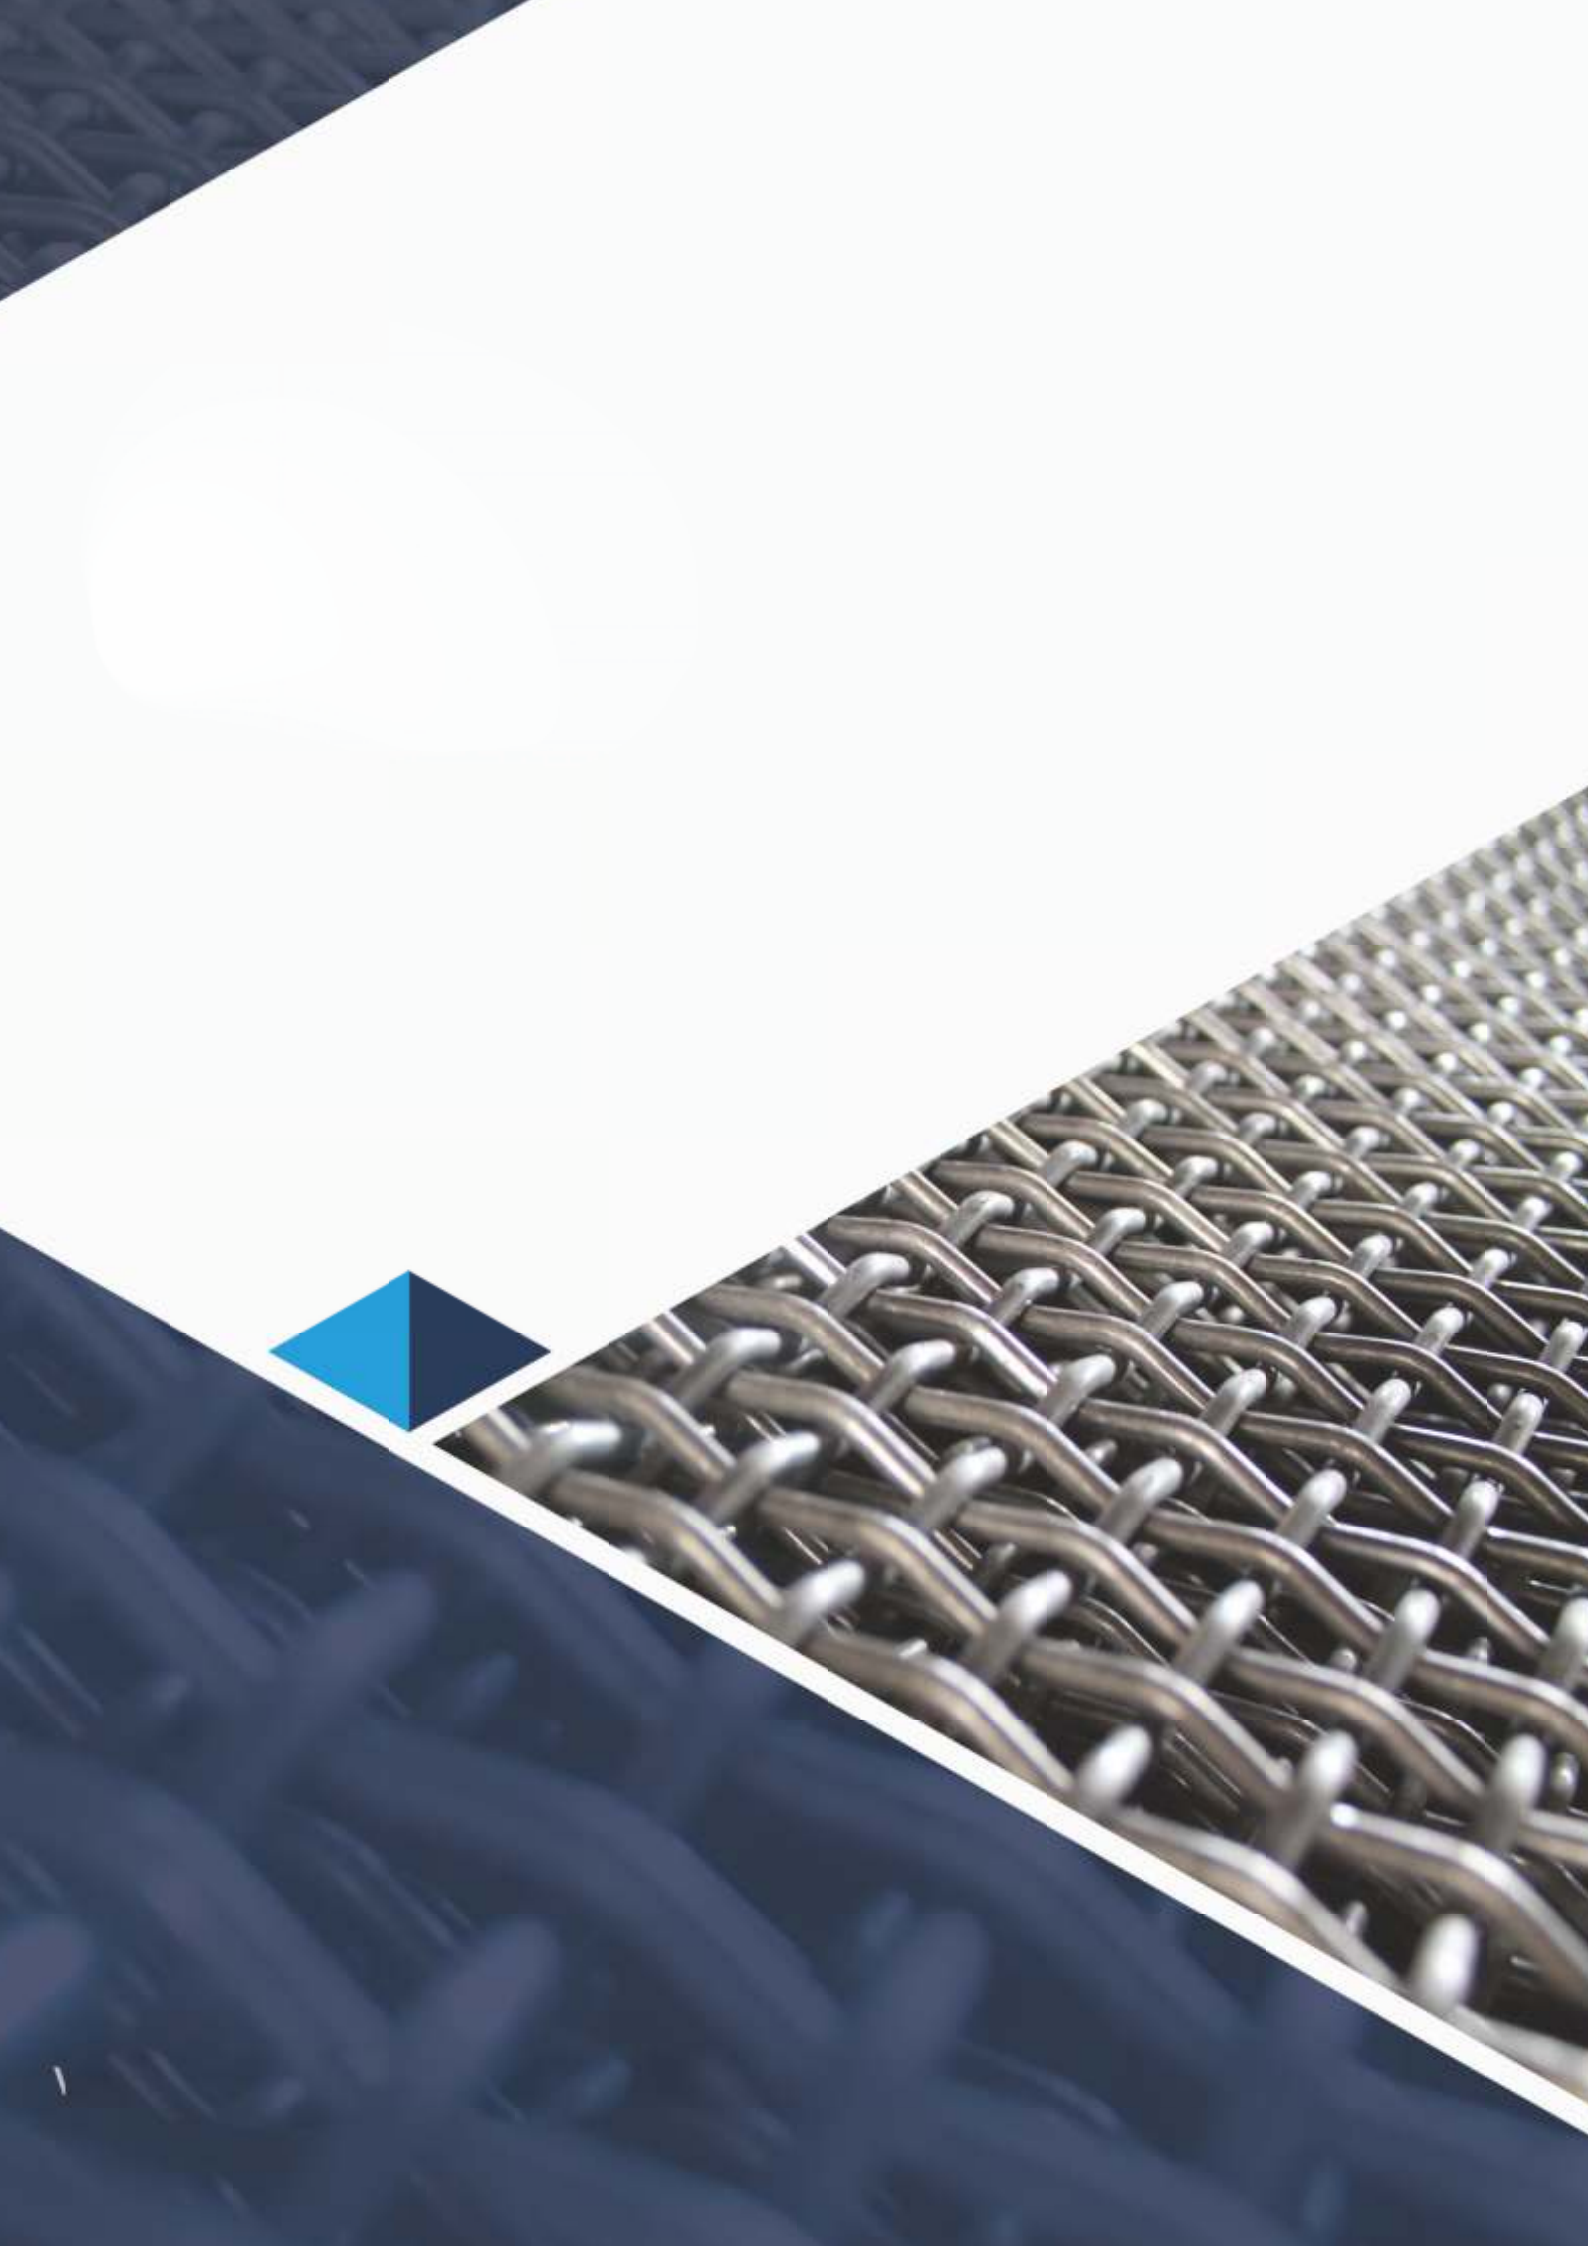

ÜRETİM TESİSİMİZ



Elek

DIN 17223 ve TS 2500 elik yaylık telden ryoruz ve imal edilen elik rg Elekleri ncelikle Trkiye pazarına sunuyoruz. Ayrıca yurt dıřında Trki Cumhuriyetleri, Ortadoėu ve Rusya pazarına imal edilen rnlerimizi ihra ediyoruz.

**eliėe řekil Verip
Kaliteyi Sizlere Sunuyoruz**

ÇELİĞİMİZİN ÖZELLİKLERİ

Çelik örgü elekler çeşit, tip, ebat ve aralıklarında yüksek karbonlu çekilen DIN 17223 ya da TS 2500 çelik yaylık telden örülerek imal edilmektedir. Örgü elekler tel çapı ve gözenek aralıklarına göre imal edildikten sonra elek makinasının yan duvarlarına gelecek kısımları soğuk pres eşliğinde DKP sac ile bükülerek kullanıma hazır hale getirilir.


Özellikleri

Kırılmaya ve aşınmaya dayanıklı çelik eleklerimiz ST 70 sertlikte ve DIN EN 10270-1, DIN EN 10270-2, TS 2500 standartlarına uygun yaylık çelik telden imal edilmektedir.

Çeliğimiz D-45 KARBON aşınmaya dayanıklıdır.




ÇELİK ÖRGÜ ELEKLER

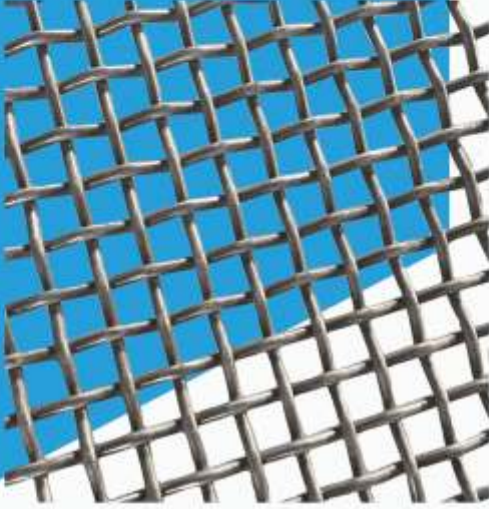


Kare Gözlü Çelik Elek

Standart örgü elektir.
İstenilen ölçü ve ebatlarda
üretim yapılır.

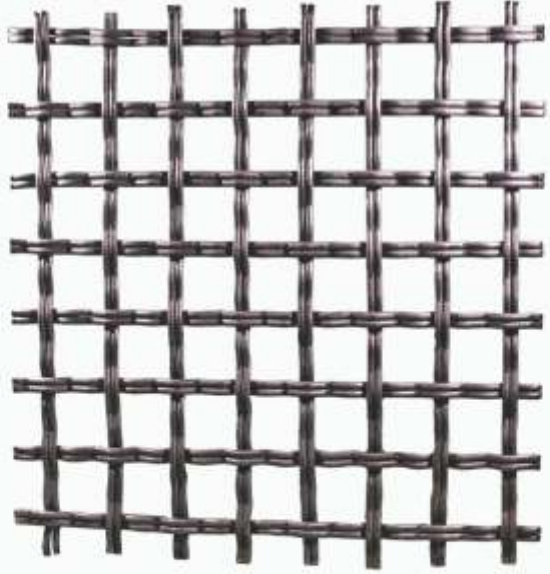


Çift Telli Çelik Elek

İkili tel sistemi ile
kalınlaştırılarak üretilir.
İstenilen ölçü ve ebatlarda
üretim yapılır

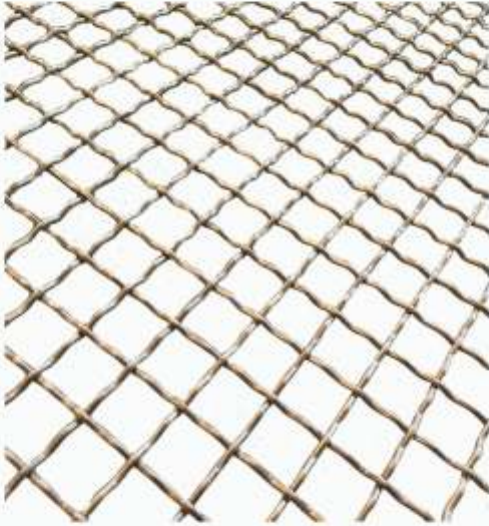

Atlamalı Çelik Elek

Tek telli kilit sistemlidir.
İstenilen ölçü ve ebatlarda
üretim yapılır.

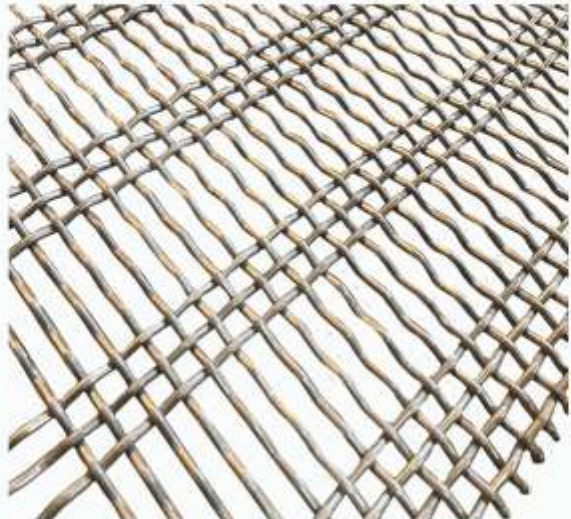

Saz Örgü Çelik Elek


Diğer örgü tellerinden
daha açık gözlü olup verim
arttırılır. İstenilen ölçü ve
ebatlarda üretim yapılır.

TIKANMAZ (FLEX) ELEK

Eleme sistemlerinde kullanılmak üzere Tıkanmaz Flex ,
elek makinasının en alt katmanında oluşan tıkanmaları
engellemek üzere geliştirilmiştir. Tıkanmayı önleyen
yatsı örgü ve poliüretan desteği ile üretilmiştir.
Minimum delik çapında kullanılması önerilmektedir
delik çapı büyüdükçe verimlilik azalır.

Tıkanmadan dolayı oluşan tıkanma noktalar oluşmaz.

Tıkanan yüzeyi temizlemeye gerek kalmaz

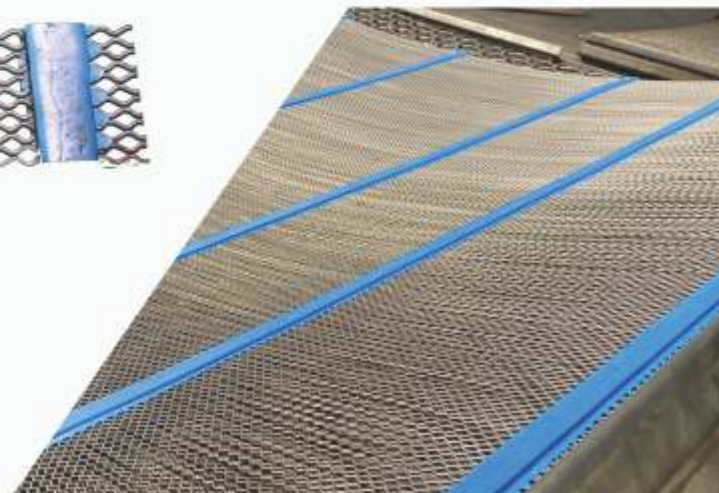




KROM NİKEL (CR-NI) ELEK

Malzeme numunesi almak için istenilen ölçülerde imalat yapılabilmektedir.



DELİKLİ SAC ELEKLER

İstenilen kalınlıkta, delik çapında, ölçü ve ebatlarda üretim yapılır.

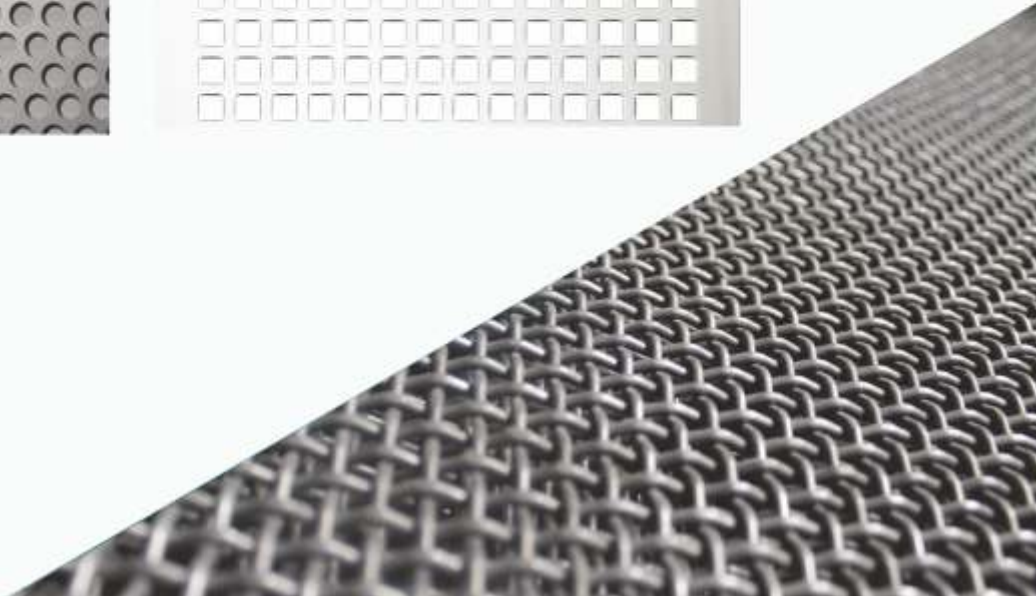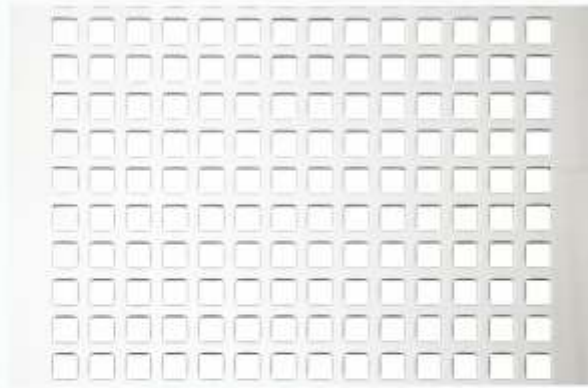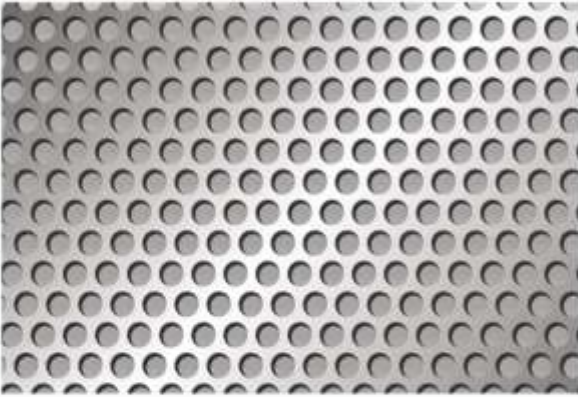

ELEK MONTAJ EKİPMANLARI

Elek Takozu

240 200 180 160 150 lik




Elek Titreşim Yayı

Çeşitli Ebatlarda



Elek Fitilleri

Balık sırtı U fitil /Düz U fitil

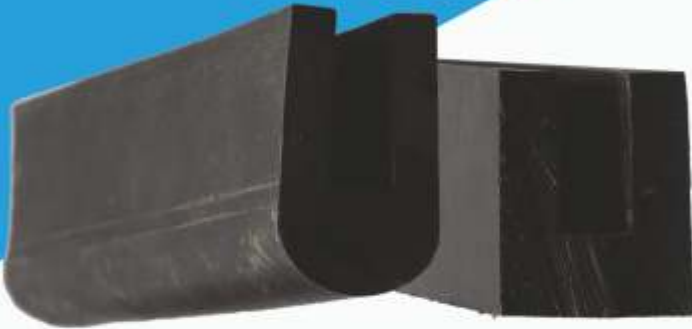

Elek Gergi Sacı

Et kalınlığı: 0,6 cm

Boy 2m: / 2,5 m / 3 m

Kenar Bükümleri: 45-90

Genişlik: 7-9 cm



ELEK MONTAJ EKİPMANLARI

Elek Gergi Sacı Civataları

Çekiç başlı civata M16x11

Mantar başlı civata M16x11

M16x13

M16x13

M18x16



U Elek Kelepçeleri



M-5

Kısa 8,5 cm
Uzun 11,5 cm

M-8

Kısa 8,5 cm
Uzun 11,5 cm

M-10

Kısa 8,5 cm
Uzun 11,5 cm

M-12

Kısa 8,5 cm
Uzun 11,5 cm

J Elek Kelepçeleri

M-8 14cm

M-10 14cm

M-12 14cm

M-16 18cm




KONVEYÖR BANT VE EKİPMANLARI

Bant Tamburu



Darbe Rulosu

Rulo borusunu
erozyona karşı korur.

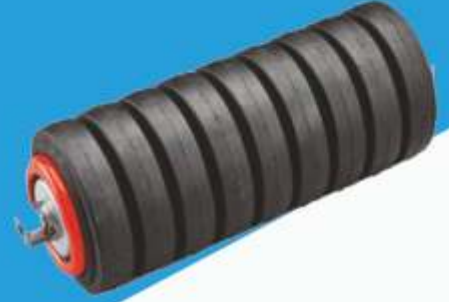


Konveyör Bant

Konveyör bant ana bayiliğimiz vardır.
Bantlarımız işçilik hatalarına karşı 1 yıl
garantilidir. İstenilen kalınlıkta ve
ölçülerde üretim yapılır.



Bant Rulosu

İstenilen ebat ve ölçülerde üretilir.

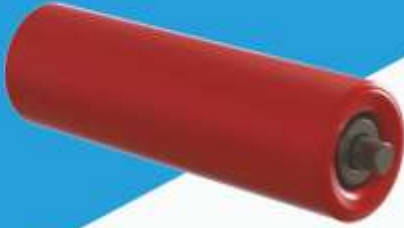

Bant Raptiyeleri

Bant ekleme ve
tamirâtı için kullanılır.



KONVEYÖR BANT VE EKİPMANLARI

Rulmanlar ve Kayışlar



Yıkama Helezonları



Kırıcı Elması



Armut Redüktör



Çift Kademeli Redüktör





Trade. Trust. Together.

EGS Business Park B2 Blok No: 12/26
Bakırköy / İstanbul - Türkiye
www.neoxim.com